


PROXPOINT • HID APP

HID APP

125 kHz HID kortlæser.
Til inden- og udendørs montering.
Læseafstand: 3 - 9,5 cm.

HID APP specifikationer

- Konstrueret i Polycarbonat
 - LED pære: Rød, og grøn
 - Audiovisuel indikation ved præsentation af kort.
 - Kort kan kodes med over 137 milliarder unikke koder
 - LED og buzzer kan styres
- Elektroniken er indstøbt i epoxy
- Farve: Grå, beige, sort, hvid

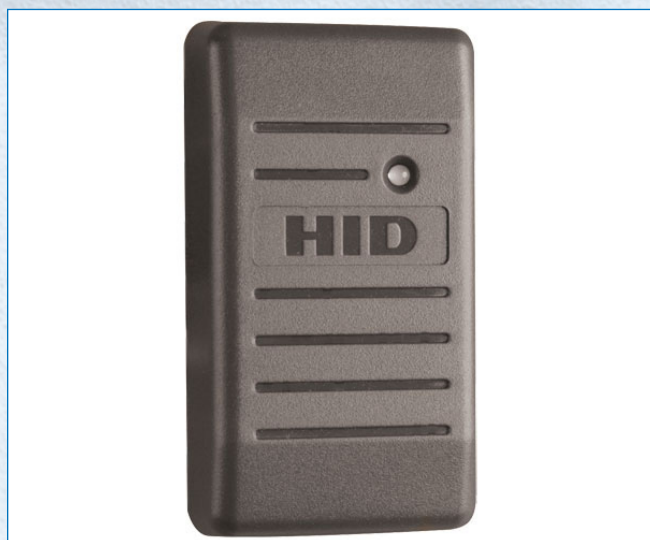

Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Forsyningsspænding	VDC	4,75		16
Strømforbrug	mA		35	60
Operativt temperaturområde	°C	-30		65
Luftfugtighed ved 40 ° C (uden kondens)	% RH	0		95
Sendefrekvens	kHz		125	
Læseafstand	cm		15	
Dataoutput			Wiegand 26/34/42/66 bit	
Tilslutning			kabel med 9 ledere	
Vægt	g.		80	
Mål (L x B x H)	mm		43 x 80 x 16	

Følgende korttyper kan leveres:

Tyndt Proximitykort med overflade til tryk på begge sider

Tyndt Proximitykort med magnetspor og tryk på én side

Tykt Proximitykort med udfræsning til clip

Nøgleringsbrik