


Nyheter på NOX Corp G3 centralen (Larmklass 3)

Nya enheter i relation till tidigare NOX Corp:

1. Ny strömförsörjning PS5 Rev. B med optisk sabotageövervakning
2. Ny optisk nedrivningskontakt
3. Ny övervakning av batteriets temperatur

Ändringar i relation till tidigare NOX Corp:

- Mekanisk sabotagekontakt är borttagen
- Kapslingen är omdesignad för lättare åtkomst

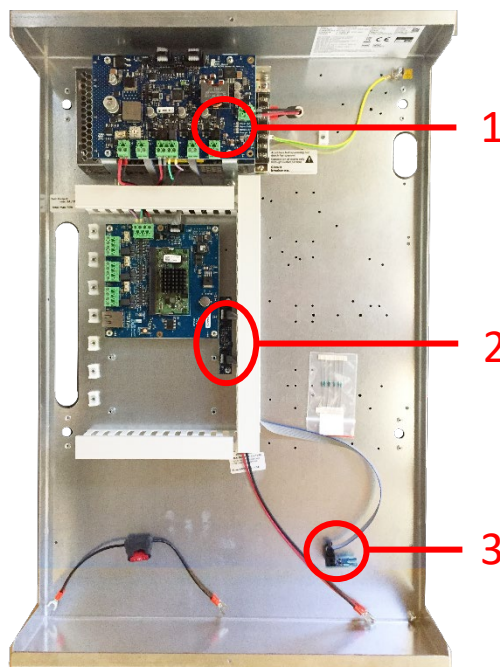

PS5 Rev. B i Grade 3 ska konfigureras på följande vis:

NOX PS5 Rev.B

Enhet

Namn: DK SE | PS5 Rev. B G3

Enhetstyp: BUSS 1, BUSS 2, BUSS 3

Sabotageövervakning kapsling: DK SE | Central Open

Öppen sabotage: 4. sabotage

Bakre sabotage: 4. sabotage

Larm om saknad: 4. sabotage

Adress: 356.193 | ID-nr: 3003

PS5 konfiguration: PS2 med 2A laddström (max. 2A @ 15V), PS5 med 2A laddström (max. 5A @ 15V), PS5 med 4A laddström (max. 2A @ 15V)

Typ: Sensorer, Sabotage

Mätningar

Spara | Avbryt

Övervakning

Strömbortfall: 2. varning

PS5 temperatur för hög: 2. varning

Strömbortfall (fördröjd): 14. 230V fel | Fördröjning: 30 Min.

Batteri temperatur hög: 2. varning

Batterifel: 15. Battery fel

Batteri temperatur sensor fel: 10. system fel (NOX TEP behövs bara i en EN 50131 grad 3 / 4)

Allmänt fel: 8. teknisk

Utgång ström för hög: 2. varning

Batteri laddningsregulator fel: 8. teknisk

Säkring (F1-F3): 4. sabotage

Säkring

F1: 5000 mA | F2: 1000 mA | F3: 1000 mA

larm egenskaper: Långsamt (50 ms), Medium (5 ms), Snabbt (<1 ms)

Batteriets laddningsspänning vid 20° (Se batteriets datablad): 26.2, 26.4, 26.6, 26.8, 27.0, 27.2, 27.4, 27.6, 27.8, 28.0

Denna inställning kommer att ersätta inställningar på tryckknapp

Batterier (visning av batteridriftstid): 2x 17 Ah