

Gatekey sender • TR449(I-4)

Gatekey sender - 1-4 kanaler

Gatekey sendere kan leveres med 1-4 kanaler, hvor hver kanal har sit eget unikke kortnummer. Hver knap kan eksempelvis styre hver sin port.

TR449(1-4) specifikationer

- Nøgleringssender med 1-4 kanaler
- Læseafstanden er afhængigt af forholdene op til 150 m.
- Hver kanal bliver set som et kort med et unikt nummer.
- Kan generere op til 4 "kortnumre", som f.eks. kan styre 4 porte, bomme eller yderdøre.
- Den optimale læseafstand opnås med en ekstern antenne, men blot med et stykke ledning på 15 cm som antenne opnås en læseafstand på 25 meter gennem mur.



TR4491





TR4492



TR4493



TR4494

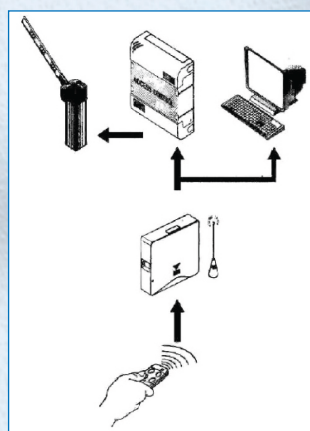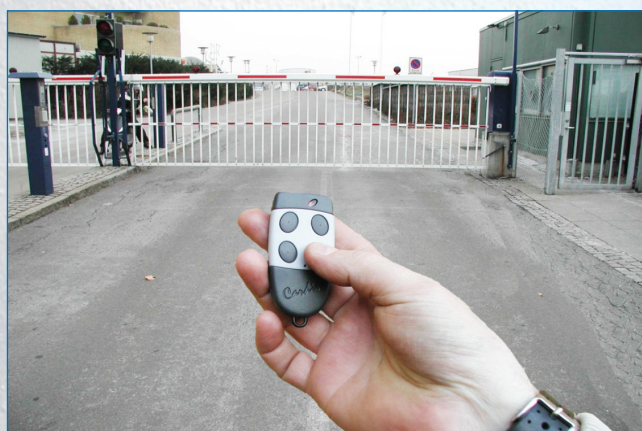

Tekniske Data

	Enhed	Min.	Nominel	Max.
Strømforsyning	Lithium batteri		3V - CR2032	
Operativt temperaturområde	°C	-20		75
Sendefrekvens	Mhz		433,92	
Læseafstand	m	150 (modtager med antenne)		
Mål (L x B x H)	mm	72 x 34 x 11		